



# LEDICA<sup>®</sup> ALPHA CARREE REVERSO 7.M Intérieure / Double face

Horloge professionnelle tricolore à LED, robuste et design alliant le meilleur de la technologie pour une simplicité d'installation et d'utilisation.



## Réglage de l'heure

Les horloges professionnelles LEDICA<sup>®</sup> affichent la même heure en se synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. En version autonome et impulsométrique, la mise à l'heure se fait manuellement.

## Base de temps interne

La LEDICA<sup>®</sup> possède sa propre base de temps TCXO compensée en température offrant une précision de 0.1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de synchronisation.

## Sécurité

Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie lithium : 10 ans.

## Spécificités

<b>Alimentation</b>	230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Basse tension 12, 24 ou 48 VDC NTP : POE (Power Over Ethernet).
<b>Certifications</b>	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS.
<b>Consommation maximale</b>	17.73 VA
<b>IP</b>	30
<b>MTBF</b>	46 267 h.
<b>MTTR</b>	Affichage : 5 min. CPU : 5 min. Alimentation : 5 min.
<b>Poids</b>	3,0 – 3,5 kg
<b>Dimensions</b>	390x390x99 mm (LxHxP) Potence de fixation : 160 mm
<b>Hauteur des chiffres</b>	Heure/minute : 70 mm Date : 50 mm (Affichage jour en numérique et mois en alpha numérique)
<b>Distance maximale de lisibilité</b>	30 mètres
<b>Résistance aux chocs</b>	IK9
<b>Température de fonctionnement</b>	-20° à 60°C
<b>Classe de matériel électrique</b>	Classe 2

## Affichage / Caractéristiques des LED

Technologie CMS, Angle de lecture : 160°.

LED bi-couleur (rouge vert)		LED monochrome
Rouge : 245 mcd	Jaune	Bleu : 625 mcd
Vert : 780 mcd		Blanc : 625 mcd

## Points forts


- Parfaitement silencieuse.** à lecture directe et précise de l'heure.
- La technologie LED CMS bi-couleur** permet de changer la couleur de l'affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu).
- La technologie brevetée du guide de lumière** procure une parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l'heure à 160°.
- La face avant de la LEDICA<sup>®</sup>** est recouverte d'un film traité **antireflets et anti-rayures** donnant un niveau de contraste hors du commun de 60000 :1.
- Une protection contre les surtensions** et les parasites industriels par filtre EMC.
- Une installation facilitée** "plug-and-play".
- Calendrier préprogrammé en 11 langues.**
- Un boîtier en aluminium anodisé mat :**
- Double face IP30** fixation sur potence.
- Sa participation au développement durable,** durée de vie + de 20 ans.
- Garantie 2 ans**

## Accès à distance (pour la version NTP)

Configuration et mise à l'heure à distance via une interface WEB. Choix du fuseau horaire et changement d'heure été/hiver automatique. Supervision via HTTP, SNMP, Telnet. "GT Network Manager" (logiciel Windows<sup>®</sup> NT/XP/2000/Vista 32 bits/ Windows 7).

## Entrées de synchronisation

- Autonome à quartz TCXO.
- DCF(EUROPE).
- France Inter (EUROPE).
- GPS.
- Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B à préciser sur la commande.
- ASCII RS232, ASCII RS422/485.
- DHW 869.525 Mhz.
- NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- SMPTE.
- Wi-Fi (norme IEEE 802.11B/G).

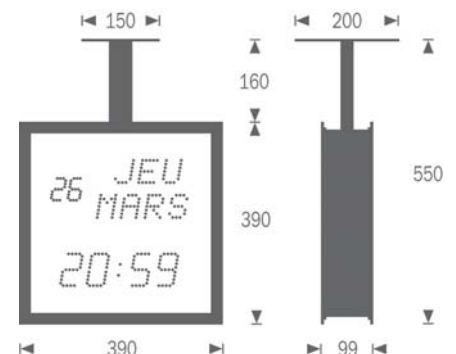

# LEDICA<sup>®</sup> ALPHA CARREE REVERSO 7.M

## Intérieure / Double face

		CODE ARTICLE							
		ND306	/	2					
	<b>AFFICHAGE</b>	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	Double face	2							
	<b>VERSION</b>								
	Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3.6864 MHz Précision +/- 0.1 sec/24 h (entre 0° et 40°C) <input type="checkbox"/>	2							
	Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble <input type="checkbox"/>	D							
	Antenne GPS + 10m de câble <input type="checkbox"/>	G							
	Réceptrice minute parallèle inversée 6mA/24V <input type="checkbox"/>	3							
	Réceptrice minute 60V <input type="checkbox"/>	V							
	Réceptrice : 1/2 minute inversée série Consommation 1.25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms <input type="checkbox"/>	5							
	Réceptrice AFNOR NFS 87500* <input type="checkbox"/>	8							
	Réceptrice SMPTE-EBU <input type="checkbox"/>	7							
	Réceptrice ASCII RS 232 <input type="checkbox"/>	B							
	Réceptrice ASCII 422/485 <input type="checkbox"/>	Q							
	Synchronisation NTP Ethernet 10/100 base T <input type="checkbox"/>	N							
	Synchronisation DHW 869.525 Mhz <input type="checkbox"/>	L							
	Wi-Fi (norme IEEE 802.11 B/G) <input type="checkbox"/>	W							
	(*) Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande.								
	<b>LED PROGRAMMABLES</b>								
	couleur réglable, rouge jaune vert <input type="checkbox"/>	1							
	couleur réglable blanche ou bleue <input type="checkbox"/>	5							
	<b>FIXATION</b>								
	A associer avec le choix potence** <input type="checkbox"/>						P		
	** Pour l'enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences								
	<b>COULEUR BOITIER</b>								
	Standard : aluminium anodisé <input type="checkbox"/>	7							
	Aluminium laqué noir <input type="checkbox"/>	0							
	Spécifique <input checked="" type="checkbox"/>	-							
	<b>ALIMENTATION</b>								
	Standard : 230VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>	0							
	115VAC/50-60Hz <input type="checkbox"/>	1							
	Power Over Ethernet (POE) <input type="checkbox"/>	7							
	Alimentation basse tension : 12 VDC <input type="checkbox"/>	2							
	Alimentation basse tension : 24 VDC <input type="checkbox"/>	4							
	Alimentation basse tension : 48 VDC <input type="checkbox"/>	6							
	<b>OPTIONS</b>								
	Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable et murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage <input type="checkbox"/>							I	
	Boîtier chronomètre + 15 m de câble <input type="checkbox"/>							C	
	Sonde température (précision ±0.5°C) + 5 m de câble : affichage en alternance avec l'heure <input type="checkbox"/>							T	
	Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre <input type="checkbox"/>							E	
	Sortie ASCII RS232(ne pas associer avec les versions entrée Ascii) ou :Sortie ASCII RS422-485(ne pas associer avec les versions entrée Ascii) <input type="checkbox"/>							A	
								R	
	Produit tropicalisé <input type="checkbox"/>							U	
	Spécificité <input type="checkbox"/>							S	