



HANDI® 450 DOUBLE FACE ETANCHE

Horloge à aiguilles HANDI® Double face.
Boîtier aluminium.
Distance de lisibilité 35m.



Réglage de l'heure


Les horloges HANDI® affichent la même heure en se synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps.
En version impulsionnelle, la mise à l'heure se fait manuellement.

Spécificités

Alimentation	Pile (Autonomie 1 an) Pile lithium (Autonomie 5 ans) 230VAC POE (Power Over Ethernet)
Certifications	CE, EN 60950, EN 55022, EN 50024
IP	IP 54 étanche
MTBF	85 000 h
MTTR	15 min
Température de fonctionnement	Sans éclairage: -20 à +50°C Avec éclairage -30°C à +50°C
Poids	Nous consulter
Dimensions	Diamètre 441.2 mm Epaisseur : 163.5 mm Potences de fixation : voir schémas ci-après

Affichage

Chiffres arabes sérigraphiés de couleur noire.
Aiguilles laquées de couleur noire.
Marque et logo GORGY TIMING sérigraphiés sur cadran.

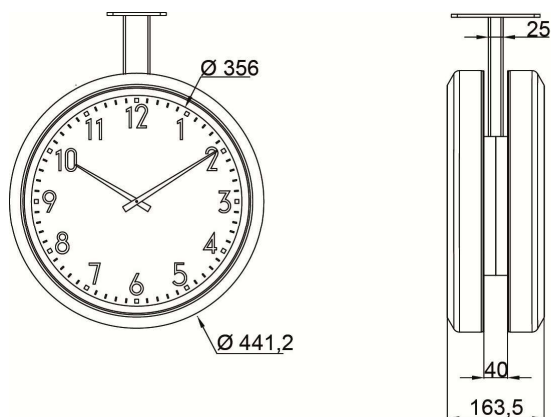

Points forts


- **Lecture rapide mais approximative de l'heure +/- 0.5 index.**
- Boîtier plat en aluminium.
- Montage mural ou sur potence de fixation plafond ou drapeau.
- Réglage de l'heure selon la source de synchronisation.
- Autonomie de 5 ans assurée par pile lithium et de 10 ans en option (excepté version impulsionnelle).
- Remontée alarme en FSK pour version AFNOR et en ASCII pour version ASCII.
Types d'alarmes : position des aiguilles, absence de synchronisation...
- Eclairage LED.

Accès à distance (pour la version NTP)

Configuration et mise à l'heure à distance via une interface WEB.
Choix du fuseau horaire et changement d'heure été/hiver automatique. Supervision via HTTP, SNMP, Telnet. "GT Network Manager" (logiciel Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows 7).

Entrées de synchronisation

- **Autonome à quartz synchronisable sur :**
 - DCF (Europe)
 - AFNOR NFS 87500/IRIG B
 - NTP Ethernet 10/100 base T
 - DHW 869.525 Mhz
 - Wi-fi (norme IEEE 802.11 B/G).
 - ASCII : RS 485
- **Impulsionnelle :** Réceptrice minute parallèle inversée 24V.

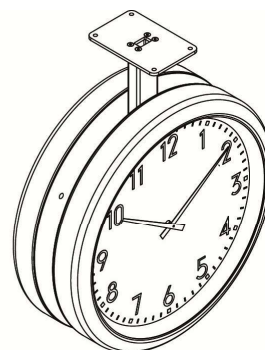

HANDI[®] 450 - DOUBLE FACE ETANCHE

		CODE ARTICLE																	
		H	7	4	2	W / 4													
VERSION																			
Réceptrice minute 24V/4mA (version sans trotteuse)	<input type="checkbox"/>							3											
Réceptrice AFNOR NFS 87500 (Alimentation pile lithium ⁽¹⁾)	<input checked="" type="checkbox"/>							8											
Réceptrice AFNOR NFS 87500 (Alimentation 230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/>							9											
Réceptrice AFNOR NFS 87500 (Alimentation 12-24 VDC)	<input checked="" type="checkbox"/>							7											
Réception ASCII RS 485 (alimentation 230V)	<input checked="" type="checkbox"/>							Q											
Réception ASCII RS 485 Polaris (alimentation 230V)	<input checked="" type="checkbox"/>							A											
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (alimentation 230VAC)	<input checked="" type="checkbox"/>							N											
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Power Over Ethernet)	<input checked="" type="checkbox"/>							P											
Wi-Fi (norme IEEE 802.11 B/G) alimentation 230VAC	<input checked="" type="checkbox"/>							W											
Radio synchronisée sur DCF (Alimentation pile lithium ⁽¹⁾)	<input checked="" type="checkbox"/>							D											
Radio synchronisée sur DCF (Alimentation 230 VAC)	<input checked="" type="checkbox"/>							E											
Synchronisation DHW 869.525 Mhz (Alimentation pile lithium ⁽¹⁾)	<input checked="" type="checkbox"/>							L											
COULEUR BOÎTIER																			
Gris aluminium	<input type="checkbox"/>									7									
Gris aluminium avec éclairage LEDs	<input type="checkbox"/>									H									
Spécificité (sur demande client)										S									
ACCROCHE																			
Potence plafond ou potence drapeau grise	<input type="checkbox"/>																		P
Spécificité (sur demande client)																			S
OPTION																			
Option trotteuse secondes (sauf pour impulsionnelle)	<input checked="" type="checkbox"/>																		S
Remontée d'alarme (AFNOR)	Sur demande																		A
Remontée d'alarme ASCII (Version ASCII Polaris)	Sur demande																		B
Makrolon [®]	<input checked="" type="checkbox"/>																		M
Film sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>																		F
Spécificité (sur demande client)																			0

(1) Alimentation Pile Lithium : Autonomie 5 ans