



## LEDI 1/S Abgesetzte Anzeige

7 Segment - rote LED Anzeige für  
Stunde Minute und Sekunde



- Ziffernhöhe: 14.2 mm
- Leseabstand: 7 Meter
- Format 12H00 oder 24H00
- SNMP (NTP Ausführung)
- Wechselanzeige Uhrzeit/Datum
- Helligkeitsregelung
- Synchronisation Code AFNOR oder NTP

Speicherung der Information durch integrierte **Lithium Batterie**.

- **Stromversorgung:** 230VAC/50-60HZ, Kat. 1.
- **Gleichstromversorgung:** 18 bis 36 VDC oder 36 bis 72 VDC
- **Stromversorgung:** Power over Ethernet (PoE)


- **Verbrauch:**
  - Afnor : 3VA
  - NTP : 5VA
- **Betriebstemperatur:** 0° / 70°C
- **Lagertemperatur:** -20° / 85°C

### Aluminiumgehäuse

- **Gehäusemaße (Anzeige):** L160 x H44 x T26mm.  
**Gewicht:** 0.180 KG
- **Gehäusemaße (Steuerung):** L180 x H44 x T146mm.  
**Gewicht:** 0.720 KG
- **Verbindungskabel:** Geschirmtes Kabel HD XGA DB15 Male/Male Lg.1.8m

Sicherheitsnorm (EN60950), CEM (EN55024 & EN55022)

ARTIKELNUMMER					
92143	/				
<b>AUSFÜHRUNG</b>					
Code AFNOR NFS 87500	■	8			
NTP (RJ45 Verbindung)	■	N			
<b>STROMVERSORGUNG</b>					
230VAC/50-60Hz	■	0			
18 bis 36 VDC	■	5			
36 bis 72 VDC	■	9			
PoE (802.3af Norm)	■	7			
<b>FRONTSEITE der Anzeige</b>					
Display Maße : 1HE x 160mm	■		1		
Frontseite : Auf Anfrage	■		x		

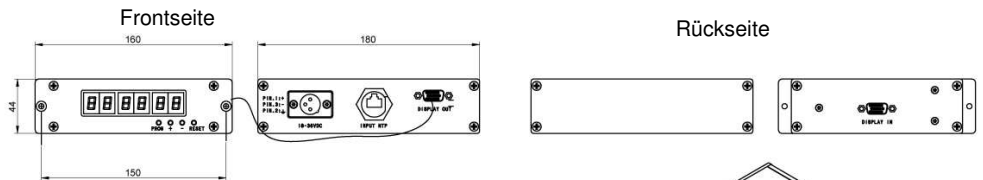

**LEDI 1/S NTP Ausführung - Stromversorgung  
18-36 VDC**

