

LEDI® REVERSO 5

doppelseitige Innenuhr



Professionelle dreifarbige LED Uhr,
bewährtes Design kombiniert mit neuester
Technologie für einfache Inbetriebnahme.



Einstellung der Uhrzeit

Alle LEDI®-Uhren können über dieselbe Quelle synchronisiert werden. Eine Hauptuhr sorgt dafür, dass im gesamten Gebäude dieselbe Uhrzeit angezeigt wird.

Technische Daten


Stromversorgung	230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Niederspannung 24 VDC
Zertifizierung	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Maximaler Verbrauch	6 VA (Einseitige Uhr) 12 VA (Doppelseitige Uhr)
IP	30
MTBF	56 000 Std.
MTTR	Anzeige : 5 Min.
Gewicht	≈ 1.2 – 1.6 kg
Maße	235x145 x99 mm (LxHxT) Halterung : 150 mm
Ziffernhöhe	Stunden/Minuten : 50 mm
Ablebarkeit	25 Meter
Stoßfestigkeit	IK9
Betriebstemperatur	20° bis 7 °C
Elektrogerät-Einstufung	Kategorie 2 

Besonderheiten

Geräuschlos und gut ablesbar.
Die zweifarbige SMD-LED Technologie ermöglicht eine rote, grüne oder gelbe Anzeige. (Optional blau oder weiß).
Die patentierte Technologie des Lichtleiters erzeugt eine gleichmäßige Helligkeit und einen Ablesewinkel von 160°.
Hohes Kontrastniveau von 6000:1 (Antireflex-Spezialfilter an der Vorderseite).
EMC-Filter schützt vor Überspannung und lokalen Störungen.
Einfache Installation nach dem Prinzip „Plug-and-Play“.
Eloxiertes Aluminiumgehäuse: Wandhalterung oder Pendel.
Lebensdauer über 20 Jahre (Nachhaltige Entwicklung).
Doppelseitig IP30.
Garantie 2 Jahre.

Synchronisationseingänge

- AFNOR Code NFS 87500
- IRIg B „Bestätigen bei der Bestellung“.

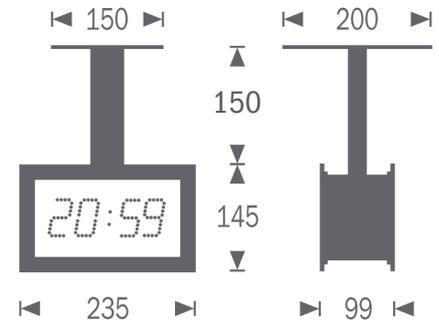

Anzeige / LED-Eigenschaften

SMD Technologie, Ablesewinkel : 160°.

Rot	245 mcd
-----	---------

LEDI® REVERSO 5 doppelseitige Innenuhr

		ARTIKELNUMMER							
		ND350	8	/	2				
		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Ausführung									
Nebenuhr : AFNOR Code NFS 87500 (IRIG B) <input checked="" type="checkbox"/>		8							
ANZEIGE									
Doppelseitig		2							
DIODENFARBE									
Rot <input type="checkbox"/>		1							
HALTERUNG									
Erhältlich mit Pendel** <input checked="" type="checkbox"/>						P			
** Decken bzw. Wandhalterungen auf Seite75									
GEHÄUSEFARBE									
Standard: eloxiertes Aluminium <input type="checkbox"/>							7		
Schwarz eloxiertes Aluminium <input checked="" type="checkbox"/>							0		
Andere Farben <input checked="" type="checkbox"/>							-		
STROMVERSORGUNG									
Standard : 230VAC/50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>							0		
115VAC/50-60Hz <input checked="" type="checkbox"/>							1		
Niederspannung : 24 VDC <input checked="" type="checkbox"/>							4		
OPTION									
Tropenfeste Ausführung <input checked="" type="checkbox"/>								U	