



HANDI® 304mm SIMPLE FACE

Horloge à aiguilles HANDI® Simple face.
Boîtier aluminium.
Distance de lisibilité 20m.



Réglage de l'heure

En version autonome, la mise à l'heure se fait manuellement.

Spécificités

Alimentation	Pile (Autonomie 1 an) 230VAC
Certifications	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024
IP	20
MTBF	85000 h
MTBF	15 min
Température de fonctionnement	-20 à +50°C
Poids	Nous consulter
Dimensions	Diamètre : 304mm Epaisseur : 50mm Potences de fixation : voir schémas ci-après

Affichage

Cadran aluminium laqué blanc.
Chiffres arabes sérigraphiés de couleur noire.
Aiguilles laquées de couleur noire.
Marque et logo GORGY TIMING sérigraphiés sur cadran.


Points forts

- Lecture rapide mais approximative de l'heure.
- Boîtier plat en aluminium.
- Montage mural ou sur potence de fixation plafond ou drapeau.

		CODE ARTICLE		
		7	0 / 3	
		↑	↑	↑
VERSION				
Autonome quartz pile	<input type="checkbox"/>	3	1	
Autonome quartz secteur 230VAC	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2	

		CODE ARTICLE		
		7	P	3
		↑	↑	
POTENCES DE FIXATION :				
Potence plafond ou drapeau horloge 730/ Simple face 304mm	<input type="checkbox"/>	1	0	
Potence plafond horloge 740/ Simple face 304mm	<input type="checkbox"/>	4	0	

SIMPLE FACE AVEC POTENCE

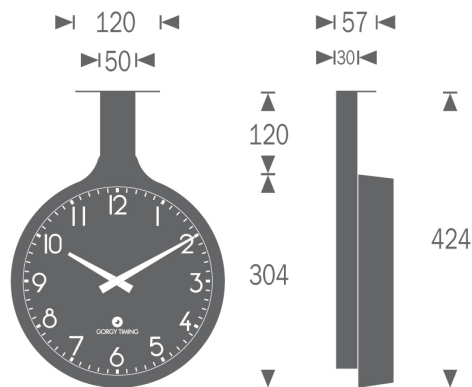

SIMPLE FACE

