



HANDI® 620mm EINSEITIG

Zeigeruhr HANDI® Einseitig.
Aluminiumgehäuse.
Ablesbarkeit 60m.



Einstellung der Uhrzeit

Alle LEDI®-Uhren können über eine gemeinsame Quelle synchronisiert werden. Eine Hauptuhr sorgt dafür, dass im gesamten Gebäude dieselbe Uhrzeit angezeigt wird. Bei der autonomen Ausführung ist eine manuelle Einstellung möglich.

Technische Daten

Stromversorgung	230VAC 115 VAC NTP-Ausführung: POE (Power Over Ethernet)*
Zertifizierung	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024
IP	20, 54
MTBF	85 000 h
MTTR	20 min
Betriebstemperatur	Ohne Beleuchtung: -20 bis +50°C Mit Beleuchtung: -20 bis +50°C
Gewicht	6.4kg
Maße	Durchmesser 620mm Tiefe: 72 mm

* Kabellänge 2.60m

Besonderheiten

- **Schnelle Ablesung. Ablesegenauigkeit +/- 0.5 Index.**
- Flaches Aluminiumgehäuse
- PMMA (Polymethyl Methacrylate) Frontseite.
- Wand- oder Deckenhalterung.
- Einstellen der Uhrzeit entsprechend der Synchronisationsquelle.
- LED Beleuchtung (Option).
- Verwendung im Außenbereich möglich.

Fernzugriff (nur bei NTP-Ausführung)

Fernkonfiguration und -einstellung der Uhrzeit über Webschnittstelle. Wählbare Zeitzone. Automatische Anpassung der Winter -/Sommerzeit. Überwachung über http(S), SNMP, SYSLOG, SSH. (Software „GT Network Manager“ unter Windows® NT/XP/2000/Vista 32 Bit/Windows 7). Interner Protokollspeicher und SYSLOG-Export. Kompatibel mit der Gruppen-Konfigurationssoftware GTNetConfig (CDG027).

Synchronisationseingänge

- AFNOR NFS 87500/IRIG B
- NTP/SNTP (v2, v3, v4) - Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (Norm IEEE 802.11 B/G/N).

Lagerbedingungen


Konditionen	Temperatur	Hygrometrie	Maximale kumulierte Zeit
Extrem	-20°C bis 0°C	10 bis 85% HR	48 St.
Extrem	40°C bis 70°C	10 bis 85% HR	48 St.
Normal	10°C bis 40°C	10 bis 85% HR	6 Monat

Das Produkt muss alle 3 Monate 4 Stunden lang eingeschaltet werden, um seine Eigenschaften zu erhalten*.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Anzeige

Weißes Zifferblatt.
Aluminiumgehäuse
Schwarze arabische Ziffern.
Schwarze Zeiger.
Gorgy Timing Logo und Schriftzug auf dem Zifferblatt

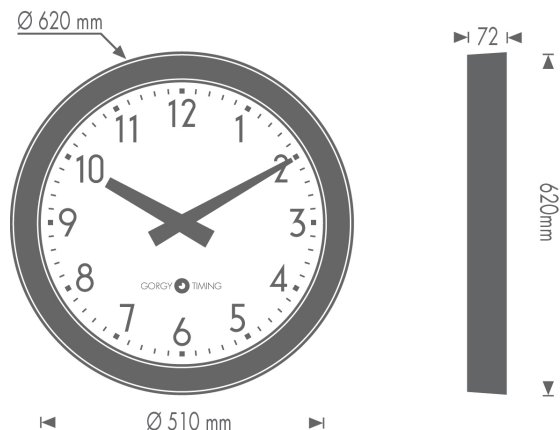

HANDI® 620mm – EINSEITIG

		ARTIKELNUMMER							
		7	5	0	/				
BELEUCHTUNG									
Ohne Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	6							
Mit Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>	7							
AUSFÜHRUNG									
Nebenuhr AFNOR NFS 87500 (Netzanschluss 230VAC) Stunden/Minuten/Sekunden	<input checked="" type="checkbox"/>		8						
Nebenuhr AFNOR NFS 87500 (Netzanschluss 230VAC) Stunden/Minuten	<input checked="" type="checkbox"/>		9						
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Netzanschluss 230VAC) Stunden/Minuten	<input checked="" type="checkbox"/>		N						
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Power Over Ethernet) Stunden/Minuten	<input checked="" type="checkbox"/>		P						
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Power Over Ethernet) Stunden/Minuten/Sekunden	<input checked="" type="checkbox"/>		Q						
Wi-Fi (Norm IEEE 802.11 B/G/N) Netzanschluss 230VAC Stunden/Minuten/Sekunden	<input checked="" type="checkbox"/>		W						
HALTERUNG									
Wandhalterung	<input checked="" type="checkbox"/>					P			
Wandbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>					1			
FRONTSCHEIBE									
Wetterfest	<input checked="" type="checkbox"/>						W		