

LEDI® 2S AFNOR



Horloge encastrable
Synchronisation code AFNOR NFS 87500


Affichage à LED rouge heure, minute, seconde.
Hauteur des chiffres heure minute et seconde: 20mm
Alimentation 230 VAC/ 50-60Hz
Face Avant 190(l)x130(h) mm
Boîtier aluminium.
Distance maximale de lisibilité 7 m
Réglage manuel de la luminosité
Silencieuse avec une lecture directe et précise de l'heure
Installation et branchement simple et rapide.



Conforme à la norme de sécurité contre le feu **EN 60.950 et CEI 60.950,**
ainsi qu'aux normes **CEM : EN 55024, EN 55022.**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Alimentation | Standard : 230VAC/50-60Hz, 115VAC/50-60Hz, 18 to 72 VDC |
| Certifications | CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS |
| IP | 30 |
| MTBF | 56 000 h. |
| MTTR | 10 min |
| Poids | ~ 1kg |
| Température de fonctionnement | -10° to 50°C |

Dimensions

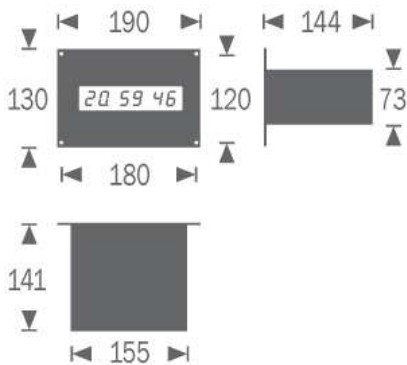

| CODE ARTICLE | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 92136 | / | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| VERSION | | | | | |
| Réceptrice : Code AFNOR NFS 87500 ■ | | 8 | | | |
| DIODES | | | | | |
| Diodes de couleur rouge ■ | | 1 | | | |
| ALIMENTATION | | | | | |
| Standard : 230VAC/50-60Hz ■ | | | 0 | | |
| 115VAC/50-60Hz ■ | | | 1 | | |
| 18 à 72 VDC ■ | | | 9 | | |
| FACE AVANT | | | | | |
| Face avant standard dimensions : Lg.190 x Ht.130 ■ | | | | 1 | |

